



**Full HD**  
(1920x1080 25 fps)

# IP-камера «Линия 2Мр Dome»

Инструкция по установке


## Комплект поставки

|                                                                                                                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| IP-камера                                                                                                                                                    | 1 шт. |
| Пластиковая, разборная, герметичная муфта для кабеля Ethernet с резиновыми уплотнителями в индивидуальном прозрачном пакете                                  | 1 шт. |
| Металлические шурупы с распорными пластиковыми дюбелями для креплений корпуса к поверхности, сервисный ключ-шестигранник в индивидуальном прозрачном пакете. |       |
| Количество:                                                                                                                                                  |       |
| шурупы                                                                                                                                                       | 3 шт. |
| дюбели                                                                                                                                                       | 3 шт. |
| ключ                                                                                                                                                         | 1 шт. |
| Пакет с силикагелем (внутри корпуса)                                                                                                                         | 1 шт. |
| Инструкция                                                                                                                                                   | 1 шт. |
| Наклейка - шаблон монтажа                                                                                                                                    | 1 шт. |


## Характеристики

|                                               |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Видео</b>                                  | 2МП (1 поток 1920x1080, 2 поток 640x360), до 25 к/с, сжатие H.264, H.265, битрейт до 6 Мб/с                                                |
| <b>Аудио</b>                                  | встроенный микрофон, сжатие MP3, битрейт 64 Кб/с                                                                                           |
| <b>Запись</b>                                 | на сетевое хранилище, на облачный сервер, на SD-карту, на сервер «Линия»                                                                   |
| <b>Поддерживаемые SD-карты</b>                | SDXC до 512 Gb, рекомендуемая файловая разметка Ext4                                                                                       |
| <b>Сетевые протоколы</b>                      | TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, IPV4, NTP, RTSP, SMTP, SMB, ONVIF                                                                      |
| <b>Исполнение</b>                             | корпус dome (купол) для использования в помещениях и вне помещений                                                                         |
| <b>Матрица</b>                                | SC2235, 1/2.7 дюйма                                                                                                                        |
| <b>Объектив</b>                               | модель IPC10P2MOB110F28 - фиксированный / f=2.8 мм, угол обзора 102;<br>модель IPC10P2MOB110F36 - фиксированный / f=3.6 мм, угол обзора 88 |
| <b>ИК-подсветка</b>                           | есть, до 30 м                                                                                                                              |
| <b>Сетевой интерфейс</b>                      | Ethernet порт, 10Base-T/100Base-TX                                                                                                         |
| <b>Питание:</b>                               | 12 V, 0,5 A, DC jack 5.5 mm (PoE IEEE 802.3af)                                                                                             |
| <b>Класс защиты по IP/рабочая температура</b> | IP65 / -20~50 °C при влажности не выше 90% без образования конденсата                                                                      |
| <b>Габариты ВxШxГ / вес нетто</b>             | 80x80x73 (мм) / 460 грамм                                                                                                                  |

## Схемы подключения

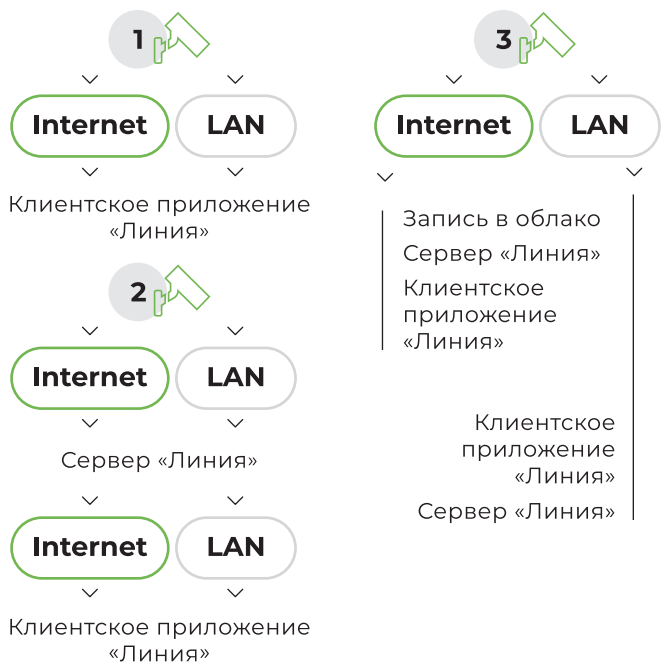

## Входные разъемы

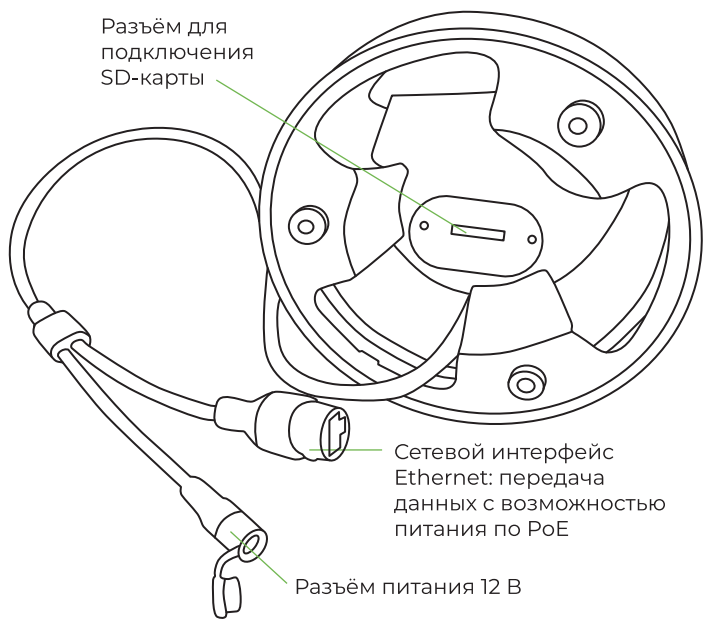

## Установка

- 1 При планируемой записи на SD-карту снимите защитную крышку с корпуса камеры и установите SD-карту в слот. Закройте крышку и закрепите болтами.
- 2 Установите камеру на поверхность, используя комплектные детали. Не затягивайте узлы креплений на полную, постоянную фиксацию, так как после подключения и отображения видео в клиентской части потребует физическая корректировка положения камеры.
- 3 Подключите источник питания к разъёму 12 В или UTP-кабель в сетевое оборудование, поддерживающее PoE.

## Правила эксплуатации:



- ▶ Не допускается использование камеры вблизи любого возможного источника магнитного, электромагнитного излучения, тепловой энергии, воздействия активных химических соединений, лазерного излучения, пара, дыма и открытого источника огня. Обеспечьте возможность естественной вентиляции.
- ▶ При проводке питания необходимо обеспечить заземление, молниезащиту и по возможности использовать источник бесперебойного питания. Убедитесь в исправности источника питания, не допускается подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением и ограничениями этих входов.
- ▶ При установке и обслуживании (мойка, замена SD-карты, регулировка) обеспечьте обесточивание питания.
- ▶ Не бросайте камеру и не подвергайте ее ударам. Не направляйте объектив камеры на яркий источник света (солнце или лампы накаливания). Не погружайте камеру в воду или любую другую жидкость.
- ▶ В случаях установки вне помещений используйте соединительную муфту для Ethernet-кабеля, идущую в комплекте, а также распределительные коробки (гермобоксы) со степенью защиты не ниже IP54.
- ▶ Если продукт не работает должным образом, обратитесь к производителю. Не пытайтесь самостоятельно разобрать или отремонтировать камеру. Производитель не несет ответственности за проблемы, вызванные несанкционированным ремонтом или техническим обслуживанием.

## Настройка

- /1** Скачайте с сайта <https://devline.ru/> или <https://myvms.app/> клиентское приложение для Вашей операционной системы.
- /2** Убедитесь и при необходимости настройте, чтобы клиентское приложение и камера были в одной локальной сети.
- /3** Запустите приложение, в окне «Сетевые подключения» перейдите на вкладку Admintool и, выбрав устройство из списка, настройте или подключитесь для использования.

Подробную инструкцию по использованию клиентского приложения скачайте с сайта <https://devline.ru/>.

- /4** По умолчанию **камера не имеет какого-либо статического IP-адреса** и ожидает автоматическое получение IP по протоколу DHCP. Рекомендуем через Admintool настроить статический IP-адрес. Перед назначением IP-адреса убедитесь, что такой адрес не занят в этой локальной сети другим устройством, иначе будет конфликт IP-адресов.

- /5** При подключении **используйте авторизационные данные с наклейки, которая идет в комплекте с камерой.**

Вся подробная информация об IP-камерах «Линия»: <https://devline.ru/ipcam>



**Внимание!** Производитель оставляет за собой право модернизировать конструкцию, технические характеристики, внешний вид, комплектацию товара без предварительного уведомления.